

取扱説明書

本日は、当日海センター オリジナル商品 水槽にドボン スマートフィルターをお買い上げ頂き誠に有り難うございました。
未長くお使いいただくため、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いください。
なお、お読みになられたあとも、大切に保存されますようお願いいたします。

-特長-

水槽にドボン スマートフィルターは 今手持ちの水槽（40リットルくらいまで）の中のお好きな場所に 設置して使う濾過槽です。
スマートでありながら ろ材は 2.2Kg 硝酸塩還元対策済みの本格フィルター。
水中ポンプ ヒーターを収納可能。 隙間なく ぴったりな水槽フタを作るので 飼育水の蒸発も少なく安定した水質を長く維持します

動画で セット方法を紹介しています。
左のQRコードのページ 下の方に動画があります




濾過槽セット手順

水槽サイズによって 必要であれば 濾過槽の足の長さを 調整します。右の写真は高さ30cmの水槽なので そのままですと 右写真内 ○の範囲での 水位になります


もう少し水位を上げたい場合は 下記の写真のように 13塩ビスケットを差し込んで 調整してください。

ご不明な点は ご連絡ください
042-791-0301

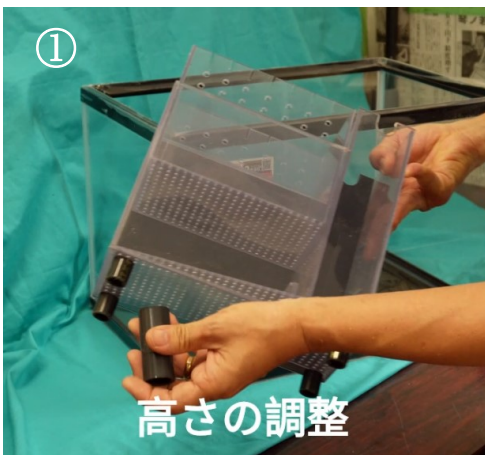

足を延長した場合 かなり上まで 水位があげれます。



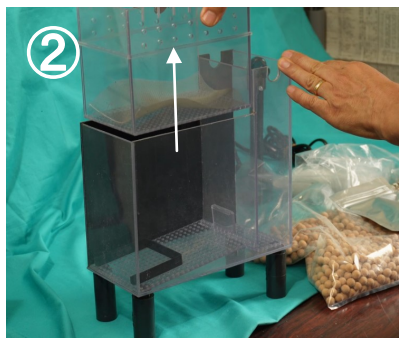

内箱を取り出す



バイオチップを黒い枠内に入れる



ハイブリットボールを入れる



出っ張りが無い側を右側にして戻します



サランネットを敷く



混合ろ材を入れる




スーパーバイオを入れる



活性炭を置く



水中ポンプをセットする

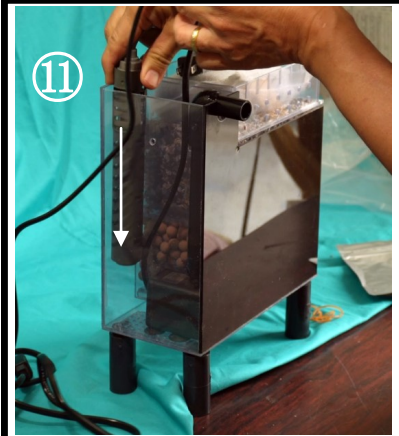


ヒーターポンプの裏側、センサーはポンプの配管側にセット



水槽にドボンする

セットする場所は自由



水槽背面に置いて黒板をこちら向ける



水槽右側に置いてろ材が見えるようにセットする

参考図



注意 水位について

このフィルターは水位が **○印の範囲** にて機能いたします。

特に **蒸発や 水交換時** 水位が下がりこの点線より水面が下がると、濾過槽内の水が空になり **ヒーターの空焚き、モーターの空回転**、につながる危険があります。日頃の水位のチェック 及び

水交換の際は **ポンプ 及び ヒーターの電源を切って** 作業を行ってください。長期旅行の際 **ご心配な方は ヒーターは水槽に入れるようにしてください。**